


## WERKZEUGKOFFER LENKACHSEN

Die Montageanleitung gilt für alle SAF Lenkachsen außer SKNLB und BINL  
**Beispiel BIL**



Pos	Beschreibung
1	Lagerbuchse
2	Montagebolzen
3	Montagedorn

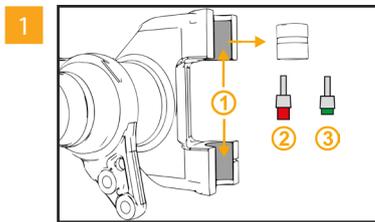

Achsschenkel mit oberer und unterer Lagerbuchse.



Lagerbuchsen mit Montagebolzen 04 434 4234 00 austreiben.



Neue Lagerbuchsen auf Montagedorn 04 434 4235 00 aufsetzen. Auf die Position der Schmierkanäle achten - gelber Pfeil !



Neue Lagerbuchsen mit dem Montagedorn 04 434 4235 00 eintreiben. Bis die Lagerbuchse bündig zur Achsfaust positioniert ist. Lagerbuchse darf keinen Überstand haben.



Neue Lagerbuchsen mit dem Montagedorn 04 434 4235 00 eintreiben. Bis die Lagerbuchse bündig zur Achsfaust positioniert ist. Lagerbuchse darf keinen Überstand haben.

### Zusatz für zwangsgelenkte Achsen




Pos 1: Montagebolzen 04 434 4234 00 und  
 Pos 2: Distanzrohr 04 434 4237 00


Bei zwangsgelenkten Achsen ist die Buchsenposition zu tief für das Eintreibwerkzeug. Nach dem Eintreiben der Lagerbuchse mit dem Montagedorn, Montagebolzen mit dem Distanzrohr versehen und die Lagerbuchse auf die richtige Position nachtreiben, bis diese bündig zur Achsfaust positioniert ist.

SAF-HOLLAND GmbH  
 Hauptstraße 26  
 63856 Bessenbach / Germany  
 Tel +49 6095 301-301

### Beispiel BILL

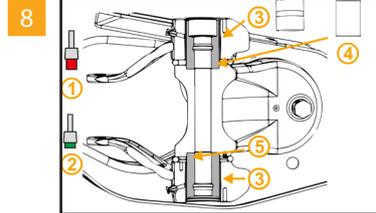

Pos	Beschreibung
1	Montagebolzen
2	Montagedorn
3	Lagerbuchse
4	Gleitbolzen oben
5	Gleitbolzen unten



Achsschenkel mit oberer und unterer Lagerbuchse.



Oberen und unteren Gleitbolzen mit Buchse für Montage / Demontage 04 434 4236 00 und 6-Kantschraube M36x150 und Mutter M36 ausziehen.



Das Austreiben und Eintreiben der Lagerbuchsen erfolgt analog zu der Beschreibung unter den Punkten 3 - 6.



Die neuen Gleitbolzen mit 6-Kantschraube M36x150 in den Lenkschenkel einsetzen.  
 Pos 1: Unterer Gleitbolzen  
 Pos 2: Oberer Gleitbolzen

### Werkzeugkoffer Lenkachse 04 434 3345 00



Pos	Beschreibung
1	Buchse für Montage / Demontage 04 434 4236 00
2	Montagedorn 04 434 4235 00
3	Montagebolzen 04 434 4234 00
4	6-Kantschraube M36x150
5	Mutter M36
6	Distanzrohr für Montage / Demontage 04 434 4237 00

Der Link zum Flyer



XL-AM31038AL-de-DE Rev A - 08/20 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten · © SAF-HOLLAND GmbH 080181103700