


SAF Wichtige Info 33 / SAF Important info 33 – Technik / Technology

Neuer SAF Luftfederbalg Ø 350 mm mit Kunststofftauchkolben für INTRA Luftfederbaureihe

Der neue Luftfederbalg SAF 2924V mit einteiligem Kunststofftauchkolben ersetzt in der Erstausrüstung den bisherigen Luftfederbalg SAF 2923VK.

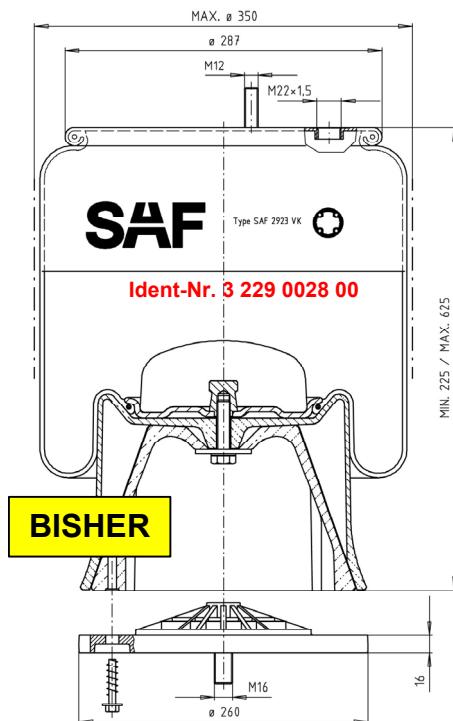

Der NEUE Luftfederbalg unterscheidet sich vom BISHERIGEN hauptsächlich durch die Neukonstruktion des Tauchkolbens und der wesentlich einfacheren Montage des Luftfederbalges am INTRA Funktionslenker.


Montage:

BISHER > SAF 2923VK und Zusatzplatte mit integriertem Gewindestift zur Befestigung am Lenker mit Sechskantmutter.

NEU > SAF 2924V mit integriertem Gewindeanschluss im Tauchkolben zur Befestigung am Lenker mit Sechskantschraube.

Das Anzugsdrehmoment der Befestigungsschraube von 80 Nm sowie der Gesamthub der Achse von 200 mm bleiben unverändert.

Durch den Entfall der Zusatzplatte vergrößert sich der Senkweg an der Achse bis zu 10 mm bei gleicher Fahrhöhe.

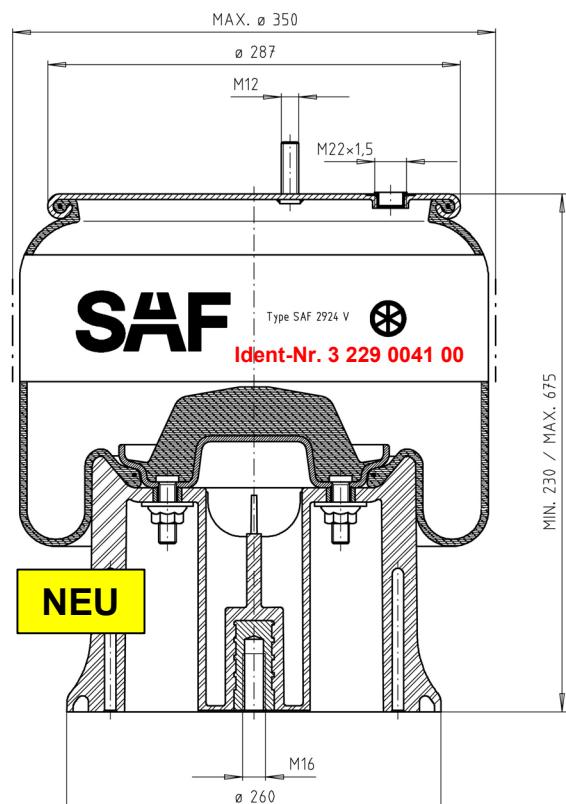

Rückfragen an / any enquiries to:

Datum: 04.08.2004

Name: Helmut Hock
Tel / phone: +49 6095 301 168
E-mail: helmut.hock@saf-achsen.de