


Freigabe des Alcoa-Aluminiumrades für scheidengebremste SAF Achsen

Für die Montage der so genannten Super-Single-Reifen (z. B. 455/40 R22,5 oder 455/45 R22,5) ist es notwendig, das Rad 22,5 x 15,00 zu verwenden.

Alcoa-Aluminiumräder 22,5 x 15,00 mit Einpresstiefe 120 mm sind hiermit für verschiedene scheidengebremste SAF Achsen mit einer Achslast von 9000 kg freigegeben.

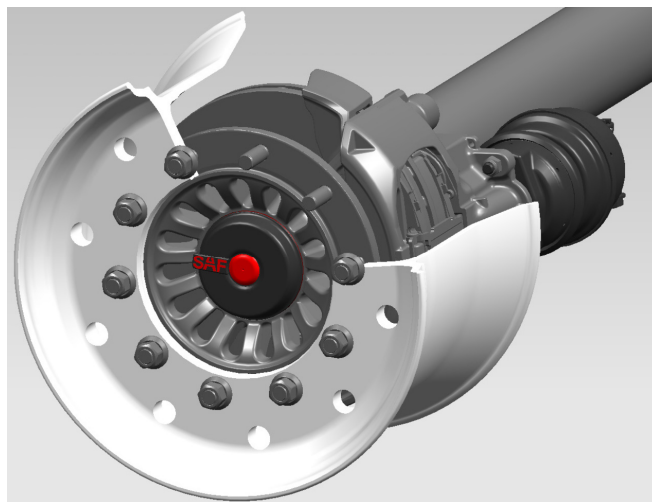

Freigegebene Achsversionen für Montage von Alcoa-Aluminiumrädern 22,5 x 15,00 – 850520/850521 – ET120		
Achsversion	Bremsversion	Bremstyp
SKRB 9022KI01/ BI9-22K01 SKRB 9022K01 / B9-22K01	Knorr SB7 (SK)	SBK2243 -11S
SKRB 9022WI / BI9-22W SKRB 9022W / B9-22W	WABCO PAN 22-1	SBW2243 -11S
SKRB 9019KI / BI9-19K SKRB 9019K / B9-19K	Knorr SB6 (SN)	SBK1937 -11S
SKRB 9019WI / BI9-19W SKRB 9019W / B9-19W	WABCO PAN 19-1+	SBW1937 -11S

Hinweis!

Auf die Freigängigkeit des Bremssattels und auf ausreichenden Freiraum zwischen den Reifen und den angrenzenden Bauteilen (min. 25 mm) muss geachtet werden.