



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg



MITTEILUNG

ausgestellt von:
Kraftfahrt-Bundesamt

eines Prüfprotokolls gemäß Anhang 11 Anlage 2 Punkt 3.9. der ECE
Regelung Nr. 13 für eine Bezugsachse/Bezugsbremse

COMMUNICATION

issued by:
Kraftfahrt-Bundesamt

of a Test Report regarding Annex 11 appendix 2 item 3.9. of ECE Regulation
No. 13 for a reference axle/brake

Nummer der Bestätigung: **110243, Erw. 02**
Confirmation No.:

1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
Make (trade name of manufacturer):
SAF
2. Typ:
Type:
Bremse SBS1918; TDB0878
3. Name und Anschrift des Herstellers:
Name and address of manufacturer:
SAF-HOLLAND GmbH
DE-63856 Bessenbach-Keilberg
4. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Vertreters des Herstellers:
If any, name and address of manufacturer's representative:
Entfällt
Not applicable
5. Für die Durchführung der Prüfungen zuständiger technischer Dienst:
Technical service responsible for carrying out the tests:
TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
DE-45307 Essen



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Bestätigung: **110243, Erw. 02**

Confirmation No.:

6. Datum des Prüfprotokolls:
Date of test report:
19.04.2022
7. Nummer des Prüfprotokolls:
Number of test report:
TDB0878
8. Die Bestätigung wird **erweitert**
Confirmation is **extended**
9. Bemerkungen (gegebenenfalls):
Remarks (if any):
Keine
None
10. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
11. Datum: **11.05.2022**
Date:
12. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:
13. Anlagen:
Enclosures:
Gemäß Inhaltsverzeichnis
According to index

M. Kasischke

M.Kasischke





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Zu: 110243, Erw. 02

To:

Erklärung über die Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich der Übereinstimmung der Produktion gemäß dem Übereinkommen von 1958
Statement of compliance with the conformity of the production requirements of the 1958 Agreement

1. Name des Herstellers:
Manufacturer's name:
SAF-HOLLAND GmbH
DE-63856 Bessenbach-Keilberg

2. Datum der Anfangsbewertung:
Date of the initial assessment:
12.09.2008

3. Datum aller durchgeführten Überwachungstätigkeiten:
Date of any surveillance activities:

Aktenzeichen Register number	Datum der Begehung Date of inspection	Genehmigungsnummer Approval number
---------------------------------	--	---------------------------------------

CoP-Q:

Q-500933	10.10.2017
Q-501358	15.06.2018
Q-501807	26.06.2019
Q-502315	03.07.2020
Q-502710	02.07.2021

CoP-P:

Entfällt
Not applicable

SAF-HOLLAND GmbH



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Zu: **110243, Erw. 02**

To:

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Ausgabedatum: **29.10.2015** Letztes Änderungsdatum: **11.05.2022**
Date of issue: Last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
TDB0878
TDB0878
TDB0878

Datum:
Date:
22.10.2015
03.03.2022
19.04.2022

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
SAF_SBS1918/TDB0878_V0.0
SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2

Datum:
Date:
21.09.2015
23.03.2022

Liste der Änderungen:
List of modifications:
SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2

Datum:
Date:
23.03.2022

SAF-HOLLAND COPY



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Bestätigung: **110243, Erw. 02**
Confirmation No.:

- Anlage -

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Bestätigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

- Attachment -

Instruction on right to appeal

This Confirmation can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**.

SAF-HOLLAND GmbH
COPY

Test Report
/Prüfprotokoll/
/Procès-Verbal d'Essai/
/Verbale di Prova/
/Acta de Ensayo/
/Relatório de Ensaio/



TÜV NORD Mobilität
GmbH & Co. KG
IFM – Institut für
Fahrzeugtechnik und Mobilität

Adlerstraße 7
45307 Essen

Tel. : +49 (0) 201 825-4108
Fax : +49 (0) 201 825-4185

www.tuev-nord.de
Corporate seat: Hannover
Commercial Register section
HRA 27006

Management:
Hartmut Abel
Thorsten Walinger

Nr. TDB0878

**for application of Annex 11 appendix 3,
UN Regulation No. 13**

*/zur Anwendung von Anhang 11 Anlage 3
UN Regelung Nr.13/*

*/en application de l'Annexe 11 Appendice 3
UN Règlement N°13/*

*/in applicazione dell'Allegato 11 Appendice 3
UN Regolazione N°13/*

*/en aplicación de Anexo 11 Apêndice 3
UN Regulación N°13/*

*/para aplicação do Anexo 11 Apêndice 3
UN Regulação N°13/*

0 BASE PART: ID4-TDB0878

*/GRUNDNUMMER:
/NUMÉRO DE BASE:
/NUMERO DI BASE:
/NUMERO DE BASE
/NÚMERO DE BASE*

SUFFIX: 02

*/SUFFIX
/SUFFIXE
/SUFFISSO
/SUFIJO
/SUFIXO*

REASON FOR THE EXTENSION: Editorial Revision Annex 1

/GRUND DER AKTUALISIERUNG: Redaktionelle Überarbeitung Anlage 1

/MOTIF DE L'EXTENSION: Révision éditoriale Appendice 1

/MOTIVO PER L'ESTENSIONE: Revisione editoriale Appendice 1

/MOTIVO DE LA EXTENSIÓN: Revisión editorial Apêndice 1

/RAZÃO PARA A EXTENSÃO: Revisão editorial Apêndice 1

TEST CODE : A: 20150626

*/PRÜFCODE
/CODE D'ESSAI
/CODICE DELLA PROVA
/CÓDIGO DE ENSAYO
/CÓDIGO DE ENSAIO*



INFORMATIONS ON THE AXLE according to annex 11, point 3.7.1:

/INFORMATIONEN ANGABEN AUF DER ACHSE gemäß Anhang 11, Punkt 3.7.1

/INFORMATIONS SUR L'ESSIEU selon annexe 11, point 3.7.1

/INFORMAZIONI SUL'ASSALE secondi allegati 11, punto 3.7.1

/INFORMACIÓN EN EL EJE según anexo 11 punto 3.7.1

/INFORMAÇÃO NO EIXO segundo Anexo 11 ponto 3.7.1

ID1-	SBS1937
ID2-	SBS1918
ID3-	10006 ^{*)}
ID4-	TDB 0878

1 GENERAL INFORMATION

/ALLGEMEINE INFORMATIONEN

/INFORMATIONS GENERALES

/INFORMAZIONI GENERALI

/INFORMACIONES GENERALES

/INFORMAÇÃO GERAL

1.1 Axle Manufacturer: SAF-HOLLAND GmbH
/Achshersteller D-63856 Bessenbach
/Fabricant d'essieux
/Fabbicante di assali
/Fabricante de eje
/Fabricante do eixo

1.1.1 Make: SAF
/Fabrikmarke
/Marque
/Marca
/Marca
/Marca

1.2 Brake Manufacturer: => 1.1
/Bremsenhersteller
/Fabricant du frein
/Fabbicante del freno
/Fabricante de freno
/Fabricante do freio

***)** Without decimal notation for ID3- // Schreibweise für ID3- ohne Nachkommastellen // Sans la notation décimale pour ID3-
Senza la notazione decimale per ID3- // Sin la notación decimal para ID3- // Sem notação decimal para ID3-

Test Report No. /Prüfprotokoll Nr. /Procès-Verbal d'essai N° : TDB0878
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°
Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha : 3 / 16

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbriicante/Fabricante/Fabricante : SAF-HOLLAND GmbH
Brake identifier / Bremskennzeichnung /Identification du frein : ID2-SBS1918
/Identificazione del freno /Identificación do freio /Identificação do freio



1.2.1 Brake identifier: ID2-SBS1918

*/Bremskennzeichnung
/Identification de frein
/Identificazione del freno
/Identificación do freio
/Identificação do freio*

1.2.2 Automatic brake adjustment device: integrated

*/Automatische Nachstelleinrichtung der Bremse integriert
/Dispositif de réglage automatique de frein intégré
/Dispositivo di registrazione automatico del freno integrato
/Dispositivo para ajuste automáticamente el freno integrado
/Dispositivo de ajuste automáticamente o freio integrado*

1.3 Manufacturer's Information Document: SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2

*/Hersteller Informationsdokument SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2
/Fiche d'information de fabricant SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2
/Documento d'Informazione di fabbricante SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2
/Documento de Información del Fabricante SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2
/Documento de Informação de Fabricante SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2*

2. TEST RECORD:

*/PRÜFAUFZEICHNUNG
/DOCUMENTATION D'ESSAI
/DOCUMENTAZIONE DELLA PROVA
/DOCUMENTACIÓN DE ENSAYO
/DOCUMENTAÇÃO DE ENSAIO*

A 2.0 INFORMATIONS ON THE AXLE according to annex 11, point 3.7.1 (optional):

*/INFORMATIONEN ANGABEN AUF DER ACHSE gemäß Anhang 11, Punkt 3.7.1 (wahlweise)
/INFORMATIONS SUR L'ESSIEU selon annexe 11, point 3.7.1 (optionnelle)
/INFORMAZIONI SUL'ASSALE secondi allegati 11, punto 3.7.1 (optional)
/INFORMACIÓN EN EL EJE según anexo 11 punto 3.7.1 (opcional)
/INFORMAÇÃO NO EIXO segundo Anexo 11 ponto 3.7.1 (opcional)*


ID1-	SBS1937
ID2-	SBS1918
ID3-	10006 ^{*)}
ID4-	TDB0878

A 2.1 Test code A: 20150626

*/Prüfcode A
/Code d'essai A
/Codice della prova A
/Código de ensayo A
/Código de ensaio A*



Without decimal notation for ID3- // Schreibweise für ID3- ohne Nachkommastellen // Sans la notation décimale pour ID3-
Senza la notazione decimale per ID3- // Sin la notación decimal para ID3- // Sem notação decimal para ID3-



A 2.2 Test specimen:

*/Prüfmuster
/Échantillon
/Campione
/Espécimen
/Amostra*

A 2.2.1 Axle

*/Achse
/Essieu
/Assale
/Eje
/Eixo*

A 2.2.1.1 Axle identifier:

ID1-SBS1937

*/Achskennzeichnung
/Identification d'essieu
/Identificazione dell'assale
/Identificación do eje
/Identificação do eixo*

A 2.2.1.2 Identification of the test axle:

A_095

*/Kennzeichnung der Prüffachse
/Identification d'essieu éprouvé
/Identificazione d'assale provato
/Identificación del eje de ensayo
/Identificação do eixo de ensaio*

A 2.2.1.3 Test axle load F_e :

(ID3-) 10006,2 [daN]

*/Prüfachlast F_e
/Charge d'essieu d'essai F_e
/Carico d'assale di prova F_e
/Carga de eje d'ensayo F_e
/Carga de eixo de ensaio F_e*

A 2.2.2 Brake

*/Brems
/Frein
/Freno
/Freno
/Freio*

A 2.2.2.1 Brake identifier:

ID2-SBS1918

*/Bremsenkennzeichnung
/Identification de frein
/Identificazione del freno
/Identificación de freno
/Identificação do freio*

A 2.2.2.2 Identification of the tested brake:

*/Kennzeichnung der Prüfbremse
 /Identification du frein éprouvé
 /Identificazione del freno provato
 /Identificación del freno de ensayo
 /Identificação do freio de ensaio*

Make: <i>/Fabrikmarke /Marque /Marca /Marca /Marca</i>	SAF
Type: <i>/Typ /Type /Tipo /Tipo /Tipo</i>	SBS1918
Model: <i>/Ausführung /Modèle /Modello /Modelo /Modelo</i>	---
Identification number (TÜV NORD): <i>/Kennzeichnungsnummer (TÜV NORD) /Numéro d'identification (TÜV NORD) /Numero d'identificazione (TÜV NORD) /Número de identificación (TÜV NORD) /Número do identificação (TÜV NORD)</i>	BSA095.1.05

A 2.2.2.3 Maximum stroke capability of the brake: 62 [mm]

*/Maximale Hubaufnahme
 /Capacité de course maximum du frein
 /Capacità di corsa massima del freno
 /Capacidad de recorrido máxima del freno
 /Capacidade de curso máxima do freio*

A 2.2.2.4 Effective length of the camshaft: [---]

*/Effektive Nockenwellenlänge
 /Longueur effective d'arbre à cames
 /Lunghezza efficace dell'albero a camme
 /Longitud eficaz del árbol de levas
 /Comprimento eficaz do árvore de cames*

A 2.2.2.5 Material variation: [---]

*/Werkstoffvariation
 /Variation du matériel
 /Variazione di materiale
 /Variación material
 /Variação material*

A 2.2.2.6 Brake disc

*/Bremsscheibe
 /Disque de frein
 /Disco del freno
 /Disco de freno
 /Disco do freio*



A 2.2.2.6.1 Actual test mass of the brake disc¹⁾: 21,83 [kg]

/Gemessenes Prüfgewicht der Brems Scheibe
/Masse réelle de disque de frein de l'essai
/Massa effettiva del disco del freno durante la prova
/Peso de prueba actual del disco de freno
/Massa de experiência real do disco de freio

A 2.2.2.6.2 Nominal external diameter of the brake disc: 375,6 [mm]

/Nominaler Aussendurchmesser der Brems Scheibe
/Diamètre extérieur nominal de disque de frein
/Diametro esterno nominale del disco del freno
/Diámetro exterior nominal del disco de freno
/Diâmetro externo nominal do disco de freio

A 2.2.2.6.3 Type of the disc cooling:

/Art und Weise der Brems Scheibenkühlung
/Manière de refroidissement de disque de frein
/Modo di raffreddamento del disco freno
/Modo de refrigeración de disco de freno
/Maneira de resfriamento do disco de freio

internal ventilated

innenbelüftet
ventilation interne
ventilazione interna
ventilación interna
ventilação interno

A 2.2.2.6.4 Integrated Hub:

/Integrierter Radnabe:
/Moyeu du roue intégrée:
/Mozzo integrato
/Cubo de rueda integrado
/Cubo da roda integrado

[---]

A 2.2.2.6.5 Brake disc with integrated drum:

/Brems Scheibe mit integrierter Trommel
/Disque de frein avec tambour integrer
/Disco del freno con tamburo integrado
/Disco de freno con tambor integrado
/Disco de freio com o tambor integrado

[---]

A 2.2.2.6.6 Geometric relationship between disc friction surfaces and disc mounting:

/Geometrische Beziehung zwischen Reibring und Scheibenanbindung
/Rapport géométrique entre la surface de friction de disque et accolage de disque
/Rapporto geometrico tra superficie d'attrito di disco e connessione del disco
/Relación geométrica entre superficie de fricción de disco y conexión de disco
/Relação geométrica entre superficie de fricção de disco e conexão de disco.

Integral, multi piece

Integral, mehrteilig
Integral, multiple
Integral, multisezionale
Integral, multiples
Integral, múltiplas

A 2.2.2.6.7 Base Material:

/Grundwerkstoff
/Matériau de base
/Materiale di base
/Material de base
/Materialde base

Grey cast iron

Gusseisen (Grauguss)
Fonte (fonte grise)
Ghisa (ghisa grigia)
Hiero fundido (fundición gris)
Ferro fundido (fundição cinza)

¹⁾ Test mass may deviated by +/- 5 % of the nominal mass / Das Prüfgewicht darf um +/- 5 % von der Nominalmasse abweichen / La masse réelle peut être dévier par +/- 5 % de la masse nominale / La massa effettiva può essere deviare da +/- 5 % della massa nominale / El peso real de ensayo debe diferir de +/- 5 % del peso nominal / A massa de ensaio real pode diferir de +/- 5 % do massa nominal.

Test Report No. /Prüfprotokoll Nr. /Procès-Verbal d'essai N° : TDB0878
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°
Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha : 7 / 16

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbicante/Fabricante/Fabricante : SAF-HOLLAND GmbH
Brake identifier / Bremskennzeichnung /Identification du frein : ID2-SBS1918
/Identificazione del freno /Identificación do freio /Identificação do freio



A 2.2.2.7 Brake lining

/Bremsbelag
/Garniture du frein
/Guarnizioni frenanti
/Forro de freno
/Lonas de freio

A 2.2.2.7.1 Manufacturer:

/Hersteller
/Fabricant
/Fabbicante
/Fabricante
/Fabricante

MAT
Commercial Vehicle
Products GmbH
D-51709 Marienheide

A 2.2.2.7.2 Make:

/Fabrikmarke
/Marque
/Marca
/Marca
/Marca

SAF

A 2.2.2.7.3 Type:

/Typ
/Type
/Tipo
/Tipo
/Tipo

607

A 2.2.2.7.4 Method of attachment:

/Befestigungsart
/Mode de fixation
/Sistema di fissaggio
/Modo de fijación
/Modo de fixação

Pressed on the back plate
Auf die Rückenplatte gepresst
Presse sur support
Stampa su supporto
Apretado por el soporte
Apertado em suporte

A 2.2.2.7.5 Brake lining dimensions and other details

see Information Document SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2

/Abmessungen und weitere Angaben zum Bremsbelag

Siehe Hersteller-Informationsdokument SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2

/Dimensions et d'autres détails du garniture du frein

voir Fiche d'information SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2

/Dimensioni e altri dettagli di guarnizioni frenanti

vedi documento d'informazione SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2

/Dimensiones y otros detalles de forro de freno

véase documento de información SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2

/Dimensões e outros detalhes de lonas de freio

veja documento de informação SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2

A 2.2.2.7.6 Basic material of back plate:

/Grundmaterial der Rückenplatte
/Matière fondamentale e de support
/Materiale fondamentale del supporto
/Material básico de soporte
/Material básico do suporte

cast iron
Guss
Fonte
Ghisa
Fundido
Fundido



A 2.2.3 Automatic brake adjustment device
/Automatische Nachstelleinrichtung der Bremse
/Dispositif de réglage automatique de frein
/Dispositivo di registrazione automatico del freno
/Dispositivo para ajustar automáticamente de freno
/Dispositivo para regulação automaticamente de freio

A 2.2.3.1 Manufacturer: [---]
/Hersteller:
/Fabricant:
/Fabbicante:
/Fabricante
/Fabricante

A 2.2.3.2 Make: [---]
/Fabrikmarke:
/Marque:
/Marca:
/Marca
/Marca

A 2.2.3.3 Type: [---]
/Typ:
/Type:
/Tipo:
/Tipo
/Tipo

A 2.2.3.4 Version: [---]
/Ausführung:
/Version:
/Versione:
/Versión
/Versão

A 2.2.4 Wheel(s)
/Rad
/Roue
/Ruota
/Rueda
/Rodá


A 2.2.4.1 Reference tyre rolling radius (R_e) at test axle load (F_e)
/Referenz-Reifenhalbmesser (R_e) bei Prüflast (F_e)
/Réfèrece rayon de pneu (R_e) en charge d'essai (F_e)
/Raggio di pneumatico di riferimento (R_e) a carico di prova (F_e)
/Radio de neumático de referencia (R_e) en carga de ensayo (F_e)
/Raio de pneumático de referência (R_e) em carga de ensaio (F_e)

R_e	F_e	P_e
475 [mm]	10006,2[daN]	10200 [kg]



A 2.2.4.2 Data of the fitted wheel during testing

/Daten des montierten Rades während der Prüfung
/Données de la roue montée pendant l'essai
/Dati della ruota montata durante la prova
/Datos de la rueda montada durante las pruebas
/Dados da roda montada durante a prova

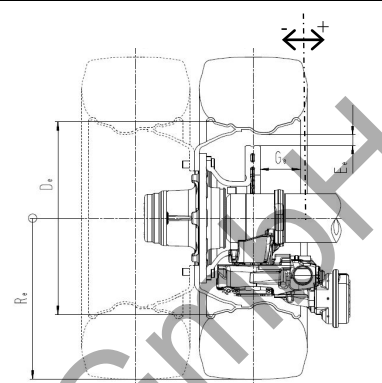X_e	:	45	mm	 <p>*Abstract illustration * Allgemeine Darstellung * Illustration général * Illustrazione generale * Presentación general * Apresentação geral</p>
D_e	:	495,3	mm	
E_e	:	24	mm	
G_e	:	-133	mm	
Tyre (mounted) <i>/Reifen (montiert)</i> <i>/Pneu (monté)</i> <i>/Pneumatico (montato)</i> <i>/Neumático (montado)</i> <i>/Pneumático (montado)</i>	:	445/45 R 19,5		
Rim (mounted) <i>/Felge (montiert)</i> <i>/Jante (monté)</i> <i>/Cerchione (montato)</i> <i>/Lanta (montado)</i> <i>/Jante (montado)</i>	:	19,5 x 14		

A 2.2.5 Brake lever length: 76,0 [mm]

/Bremshebellänge
/Longueur du levier de frein:
/Lunghezza della leva di freno:
/Longitud de palanca de freno
/Comprimento de alavanca de freio

A 2.2.6 Brake actuator

/Bremszylinder
/Cylindre de frein
/Cilindro del freno
/Cilindro receptor de freno
/Câmera de freio

A 2.2.6.1 Manufacturer: Knorr-Bremse SfN
 D-80809 München

/Hersteller:
/Fabricant:
/Fabbriante:
/Fabricante
/Fabricante

A 2.2.6.2 Make: Knorr-Bremse

/Fabrikmarke:
/Marque:
/Marca
/Marca
/Marca:



Test Report No. /Prüfprotokoll Nr. /Procès-Verbal d'essai N° : TDB0878
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°
Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha : 10 / 16

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbicante/Fabricante/Fabricante : SAF-HOLLAND GmbH
Brake identifier / Bremskennzeichnung /Identification du frein : ID2-SBS1918
/Identificazione del freno /Identificación do freio /Identificação do freio



A 2.2.6.3 Type: 30"
/Typ
/Type
/Tipo
/Tipo
/Tipo

A 2.2.6.3.1 Model: BS 3603
/Ausführung
/Modèle
/Modello
/Modelo
/Modelo

A 2.2.6.3.2 Construction: diaphragm brake actuator
/Bauweise Membranzylinder
/Construction vase à diaphragme
/Costruzione vaso a diaframma
/Construcción cámara de diafragma
/Construção câmara do diafragma

A 2.2.6.4 Identification Number: 200976
/Kennzeichnungsnummer
/Numéro d'identification
/Numero d'identificazione
/Número de identificación
/Número de identificação

A 2.2.6.5 Average thrust (ThA) = f (p): 1834 [N/10²kPa] * p – 412 [N]
/Durchschnittliche Kraft (ThA) = f (p)
/Moyenne effort (ThA) = f (p)
/Spinta media (ThA) = f (p)
/Empuje medio (ThA) = f (p)
/Esforço médio (ThA) = f (p)

A 2.3 RECORD OF TEST RESULTS ¹⁾
/AUFZEICHNUNG DER PRÜFERGEBNISSE ¹⁾
/RÉSULTATS D'ESSAI ¹⁾
/REGISTRAZIONE DEI RISULTATI DI PROVA ¹⁾
/REGISTRO DE LOS RESULTADOS OBTIENDOS EN LAS ENSAYOS ¹⁾
/REGISTO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS ¹⁾
(corrected to take account of rolling resistance $\hat{=} 0,01 P_e$)
(unter Berücksichtigung des Rollwiderstands $\hat{=} 0,01 P_e$)
(corrigés pour tenir compte de la résistance au roulement $\hat{=} 0,01 P_e$)
(corretti per tener conto della resistenza al rotolamento $\hat{=} 0,01 P_e$)
(corregidos en funcion de la resitencia al rodamiento $\hat{=} 0,01 P_e$)
(corrigidos de modo a ter em conta a resistêcia ao rolamento $\hat{=} 0,01 P_e$)

Date of test: 26.06.2015
/Prüfdatum
/Date de l'essai
/Data della prova
/Fecha de ensayo
/Data do ensaio

¹⁾ Inertia dynamometer test

/ Prüfung auf dem Schwungmassenprüfstand / Essai sur le dynamométrique par inertie / Prova su dinamometro a inerzia/ Ensaio do dinamómetro de inércia

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG, IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität, Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service
vom Kraftfahrt-Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA-P 00004-96



A 2.3.1 In the case of vehicles of categories O₂ and O₃:

/Bei Fahrzeugen der Klassen O₂ und O₃ /Pour des véhicules des catégories O₂ et O₃ /Per i veicoli delle categorie O₂ e O₃ /En el caso de los vehículos de las categorías O₂ y O₃ /No caso dos veículos das categorías O₂ e O₃

Test type: /Bremsprüfung Typ /Type d'essai/Tipo di prova <i>/Tipo de ensayo /Tipo de ensaio</i>		0	I	
Annex 11, Appendix 2 point: /Allegato 11, appendice 2, punto /Anhang 11, Anlage 2, Punkt /Anexo 11 apéndice 2, punto /Annexe 11, appendice 2, point /Anexo 11, apêndice 2, ponto		3.5.1.2	3.5.2.2/3	3.5.2.4
Test speed /Prüfgeschwindigkeit /Vitesse d'essai /Velocità di prova /Velocidade de ensayo /Velocidade de ensaio	[km/h]	40	40	40
Brake actuator pressure /Druck im Bremszylinder /Pression au récepteur /Pressione nell cilindro /Prèson en el cilindro receptor /Pressao na câmera	p _e [10 ² kPa]	4,27	-	4,28
Braking time /Bremsdauer /Durée de freinage /Tempo di frenatura /Tiempo del frenado /Duração de frenagem	[min]	-	2,55	-
Brake force developed /Ermittelte Bremskraft /Force de freinage développée /Forza di frenatura /Fuerza de frenado /Força do freio	T _e [daN]	5710	700	5169
Brake efficiency /Abbremsung /Efficacité du freinage /Efficienza di frenatura /Efficacia del freno /Desaceleração	T _e /P _e [-]	0,57	0,07	0,52
Actuator stroke /Hub des Bremszylinders /Course de récepteur /Corsa dell' attivatore /Carrera del cilindro receptor de freno /Curso do actuador	s _e [mm]	48	-	41
Brake input torque /Drehmoment am Bremsnocken /Couple appliqué au came de frein /Coppia applicata all'albero a camma /Par en la palanca de freno /Binario aplicado na árvore de cames	C _e [Nm]	564	-	565
	C _{0,e} [Nm]	10		10

R13 110243, Etw. 02

A 2.3.2 In case of vehicles of category O₄:

/Bei Fahrzeugen der Klasse O₄ /Pour des véhicules de catégorie O₄ /Per i veicoli della categoria O₄
 /En el caso de los vehículos de categoría O₄ /No caso dos veículos da categoria O₄

Test type: /Bremsprüfung Typ /Type d'essai/Tipo di prova /Tipo de ensayo /Tipo de ensaio		0	III		
Annex 11, Appendix 2 point: /Allegato 11, appendice 2, punto /Anhang 11, Anlage 2, Punkt /Anexo 11 apéndice 2, punto /Annexe 11, appendice 2, point /Anexo 11, apéndice 2, ponto		3.5.1.2	3.5.3.1	3.5.3.2	
Test speed /Prüfgeschwindigkeit /Vitesse d'essai /Velocità di prova /Velocidade de ensayo /Velocidade de ensaio	Initial /Beginn /Initiale /Iniziale /Inicial /Inicia	[km/h]	60	60	60
	Final /Ende /Finale /Finale /Final /Final	[km/h]	0	30	0
Brake actuator pressure /Druck im Bremszylinder /Pression au récepteur /Pressione nell cilindro /Prèson en el cilindro receptor /Pressao na câmera		p _e [10 ² kPa]	4,59	-	4,59
Number of brake applications /Anzahl der Bremsbetätigungen /Nombre du freinages /Numero di azionamenti del freno /Numero del accionamientos del freno /Número de accionamentos de freio		[-]	-	20	-
Duration of one braking cycle /Dauer eines Bremszyklus /Durée d'un cycle de freinage /Durata di una ciclo di frenatura /Duración de un ciclo de frenado /Duração de um ciclo de frenagem		[s]	-	60	-
Brake force developed /Ermittelte Bremskraft /Force de freinage développée /Forza di frenatura /Fuerza de frenado /Força do freio		T _e [daN]	5822	3142	4007
Brake efficiency /Abbremsung /Efficacité du freinage /Efficienza di frenatura /Eficacia del freno /Desaceleração		T/P _e [-]	0,58	0,31	0,40
Actuator stroke /Hub des Bremszylinders /Course de récepteur /Corsa dell'attivatore /Carrera del cilindro receptor de freno /Curso do actuador		s _e [mm]	49	-	48
Brake input torque /Drehmoment am Bremsnocken /Couple appliqué au came de frein /Coppia applicata all'albero a camma /Par en la palanca de freno /Binario aplicado na árvore de cames		C _e [Nm]	608	-	608
		C _{0,e} [Nm]	10	-	-

2.3.3 This item is to be completed only when the brake has been subject to this procedure defined in paragraph 4, annex 19-Part 1 to this Regulation to verify the cold performance characteristics of the brake by means of the brake factor (B_F). Where the brake factor is defined as input to output amplification ratio of the brake.

/Dieser Abschnitt ist nur erfüllt, wenn die Bremse den Vorgaben definiert in Paragraph 4, Anhang 19-Teil 1 zu dieser Regelung unterworfen wurde und die Kaltbremswirkung mittels des Bremsenfaktors (B_F) überprüft wurden. Der Bremsenfaktor ist definiert als Eingangs- zu Ausgangs Verstärkungsverhältnis der Bremse.

/Cet article doit être accompli après les normes pour le frein selon paragraphe 4, annexe 19-partie 1 à ce règlement pour vérifier les caractéristiques du freinage à froid à moyen de coefficient de freinage (B_F). Le coefficient de frein est défini comme rapport d'amplification entre entrée et sortie.

/Questo articolo deve essere eseguito secondo i vantaggi per il freno secondo paragrafo 4, l'annesso 19- parte 1 di questa regolazione per verificare le caratteristiche di prestazioni fredde del freno mediante il coefficiente del freno (B_F). Il coefficiente del freno è definito come rapporto d'amplificazione d'ingresso e uscita.

/Este artículo debe ser completado cuando el freno era sometido al procedimiento definido en el párrafo 4, anexo 19- parte 1 a esta regulación para verificar las características frías del freno por medio del coeficiente del freno (B_F). El coeficiente de freno está definido como a relación de reforzamiento entre entrada y salida.

/Este atigo deve ser concluído só quando o freio foi sujeito do procedimento definido em parágrafo 4, anexo 19- parte 1 a este regulamento ara para verificar as características do freio em frio por meio do fator de freio (B_F). O fator de freio é definido como o relação de amplificação entre entrada e saída.

2.3.3.1 Brake factor B_F : 22,37

*/Bremsenfaktor B_F
/Coefficient du frein B_F
/Coeficiente del freno B_F
/Coeficiente de freno B_F
/Fator de freio B_F*

2.3.3.2 Declared threshold torque $C_{0,dec}$ 6 [Nm]

*/Erklärtes Anlegemoment $C_{0,dec}$
/Couple appliqué déclaré $C_{0,dec}$
/Coppia applicata dichiarato $C_{0,dec}$
/Momento para aplicar declarado $C_{0,dec}$
/Limiar de torque declarado $C_{0,dec}$*

2.3.4 Performance of the automatic brake adjustment device

*/Funktion der automatischen Nachstelleinrichtung
/Fonctionnement de Dispositif de réglage automatique de frein
/Funzionamento Dispositivo di registrazione automatico del freno
/Función de dispositivo para ajustar automáticamente de freno
/Função de dispositivo para regulação automaticamente de freio*

2.3.4.1 Free running according to paragraph 3.6.1 and 3.6.3. of Annex 11,

Appendix 2: yes

/Freigängigkeit nach Paragraph 3.6.1. und 3.6.3 von Anhang 11, Anlage 2 ja

/Roue libre selon paragraphe. 3.6.1. e 3.6.3 de l'annexe 11, Appendice 2 oui

/Ruota libera secondo paragrafo 3.6.1 è 3.6.3 di allegato 11, appendice 2 si

/Rueda libre según párrafo 3.6.1 y 3.6.3 del anexo 11, apéndice 2 sí

/Roda libera segundo parágrafo 3.6.1 e 3.6.3 do anexo 11, apéndice 2 sim

3

Application Range /Verwendungsbereich /Gamme d'application /Gamma di applicazione /Campo de aplicación /Faixa de aplicação	SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2 / 23.03.2022 SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2 / 23.03.2022 SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2 / 23.03.2022 SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2 / 23.03.2022 SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2 / 23.03.2022 SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2 / 23.03.2022
Point /Punkt /Point /Punto /Punto /Ponto	Test code /Prüfcode /Code d'essai /Codice Della prova /Código de ensayo /Código de ensaio
A	20150626
1. General	1. 1.1
2. Axle Data	2. 2.1 => 2.5
3. Brake	3. 3.1; 3.5; 3.6; 3.7 A
Permitted range of disc mass : /Zulässiger Bereich des Brems Scheibengewichtes /Domaine admissible de disque de frein /Campo ammissibile del disco di freno /Campo permisibile del peso del disco de freno /Faixa admissivel do peso do disco de freio	20,9 – 28,8 [kg]

4. **This test has been carried out and the result reported in accordance with Appendix 2 to Annex 11 and where appropriate paragraph 4 of Annex 19-Part 1 of Regulation No. 13, supplement 18 to the 11 series of amendments.**

/Diese Prüfungen und die Ergebnisse wurden durchgeführt und protokolliert in Übereinstimmung mit Anlage 2 des Anhangs 11 und falls zutreffend Anhang 19- Teil 1 Paragraph 4 der Regelung Nr.13 Ergänzung 18 zur 11. Änderungsserie durchgeführt und protokolliert.

/Cet essai a été effectué et les résultats ont été rapportés selon l'appendice 2 de l'annexe 11 et, dans le cas échéant l'Annexe 19- partie 1 le paragraphe 4 de règlement N°13 complément 18 aux 11 séries d'amendements.

/Questa prova è stata eseguita e i risultati sono stati riferiti in conformità con l'appendice 2 d'Allegato 11 e se applicabile Allegato 19 parte 1 il paragrafo 4 della regolazione n° 13, supplemento 18 alle 11 serie delle correzioni.

/Este ensayo y los resultados eran llevados a cabo y levanta acta en concordancia con apéndice 2 de anexo 11 y si válido el apéndice 19 parte 1 párrafos 4 de la regulación Nr.13 el suplemento 18 a las 11 series de enmiendas.

/Este ensaio foi executado e o resultado são registrado conforme o apéndice 2 do Anexo 11 e no caso aprpriado o parágrafo 4 do Anexo 19-parte 1 à Regulação N. 13 o suplemento 18 as 11 séries de emendas.



Test Report No. /Prüfprotokoll Nr. /Procès-Verbal d'essai N° : TDB0878
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°
Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha : 15 / 16

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbicante/Fabricante/Fabricante : SAF-HOLLAND GmbH
Brake identifier / Bremskennzeichnung /Identification du frein : ID2-SBS1918
/Identificazione del freno /Identificación do freio /Identificação do freio



At the end of test defined in paragraph 3.6. of Annex 11, Appendix 2 the requirements of paragraph 5.2.2.8.1. of UN Regulation No. 13 supplement 18 to the 11 series of amendments were deemed to be fulfilled.

/Nach Beendigung der Prüfung definiert in Paragraph 3.6. des Anhangs 11, Anlage 2 wurden die Anforderungen nach Punkt 5.2.2.8.1. der UN Regelung Nr. 13 Ergänzung 18 zu 11 Änderungsserie erfüllt.

/Après l'achèvement de l'examen selon paragraphe 3.6. de l'annexe 11, appendice 2, les exigences selon point 5.2.2.8.1. de l'UN le règlement N° 13 complément 18 aux 11 séries d'amendements sont réalisés.

/Dopo il completamento della prova secondo il paragrafo 3.6. dell'appendice 11,appendice 2, le esigenze secondo l'articolo 5.2.2.8.1. dell'UN il regolamento N°13 supplemento 18 alle 11 serie delle correzioni sono effettuati.

/Al fin de ensayo definida en el párrafo 3.6. del Anexo 11, el Apéndice 2 las exigencias del párrafo 5.2.2.8.1. de la Regulación UN No 13 del suplemento 18 a las 11 series de enmiendas eran realizadas.

/No fim do ensaio definido no parágrafo 3.6. do Anexo 11, o Apêndice 2 considerou-se que as exigências do parágrafo 5.2.2.8.1. da Regulação UN N. 13 do suplemento 18 às 11 séries de emendas eram cumpridas.

4.1 This item is to be completed only if use is made of the alternative procedure laid down in paragraph 1.2.1 of UN Regulation No. 13 supplement 18 to the 11 series of amendments.

/Dieser Abschnitt ist nur zu erfüllen, wenn von dem Alternativverfahren festgeschrieben in Paragraph 1.2.1 der UN Regelung Nr.13 Ergänzung 18 der 11. Änderungsserie gebrauch gemacht wird.

/Cet article doit être accompli seulement quand la procédure alternative, fixé dans le paragraphe 1.2.1 de règlement UN N°13 complément 18 aux 11 séries d'amendements est usé.


/Questo articolo deve essere eseguito solamente, quando la procedura alternativa fissata nel paragrafo 1.2.1 della regolazione n° 13 dell'UN, supplemento 18 alle 11 serie delle correzioni è applicabile.

/Este artículo debe ser completado cuando el procedimiento alternativo es usado, definido en el párrafo 1.2.1 de la regulación UN N° 13 suplemento 18 a las 11 series de enmiendas de enmie.

/Este artigo deve ser concluído só quando o uso for feito do procedimento alternativo definido no parágrafo 1.2.1 da regulação UN N°13 suplemento 18 às 11 séries de emendas.

4.1.1 Reference Test Report

-----; -----
/Bezugsprüfbericht -----; -----
/Procès-verbal d'essai de référence -----; -----
/Verbale di Prova di referenza -----; -----
/Acta de ensayo de referencia -----; -----
/Relatorio de ensaio de referência -----; -----

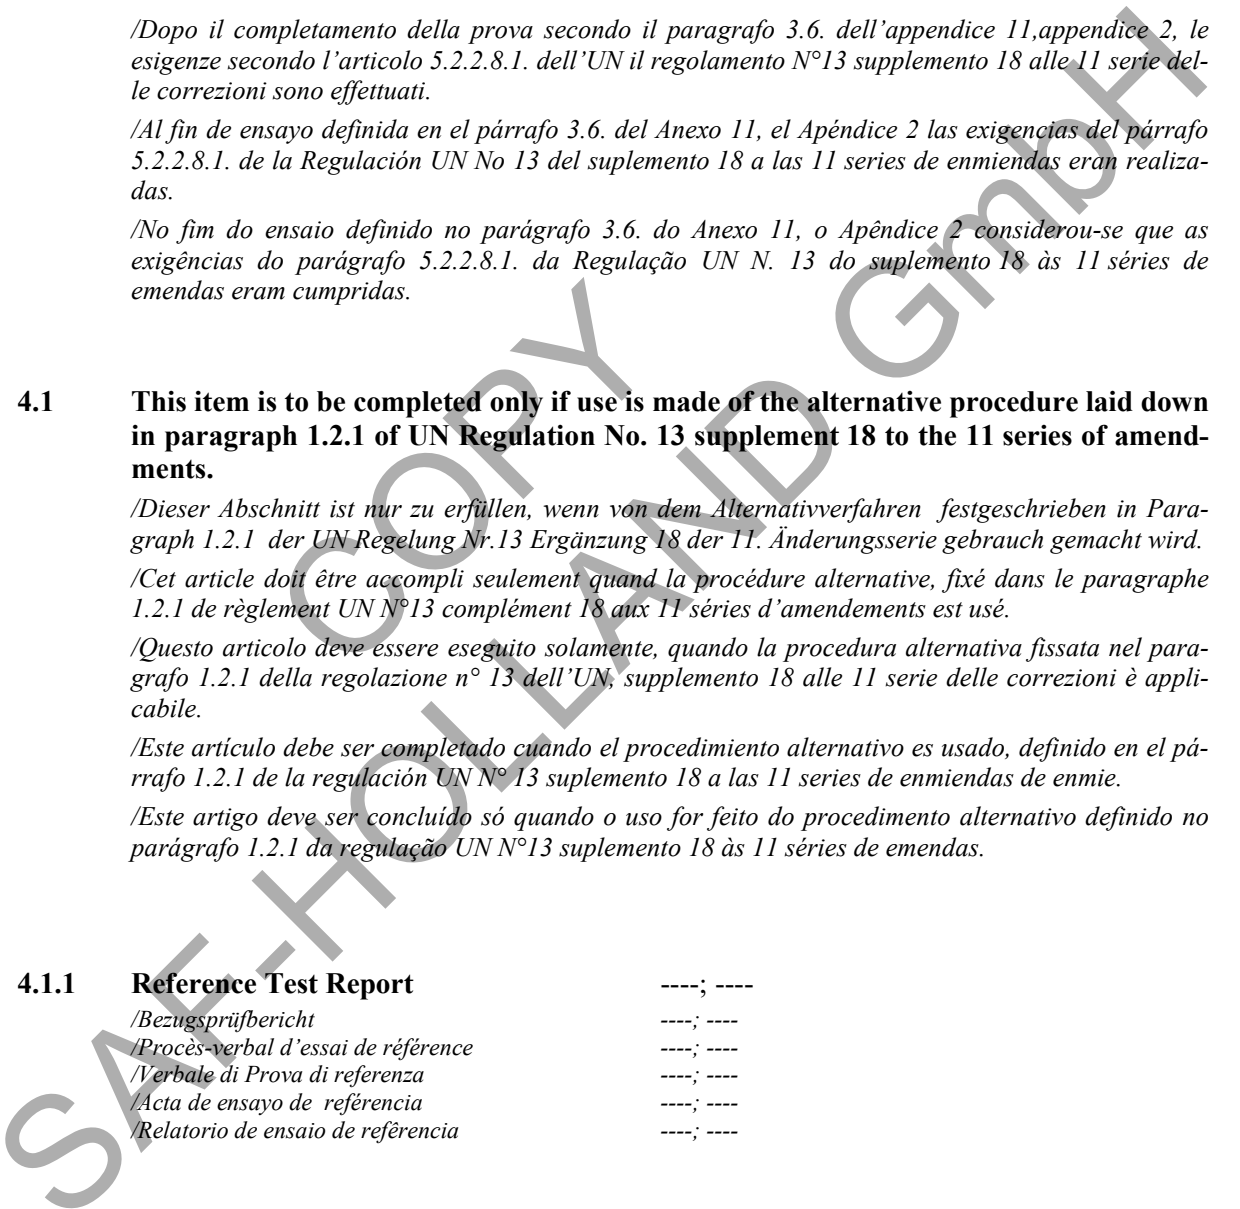

Test Report No. /Prüfprotokoll Nr. /Procès-Verbal d'essai N° : TDB0878
/Verbale di Prova n°/Acta de ensayo n°/Relatorio de ensaio n°
Sheet /Blatt /Feuille /Foglio /Hoja /Folha : 16 / 16

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante /Fabricante /Fabricante : SAF-HOLLAND GmbH
Brake identifier / Bremskennzeichnung /Identification du frein : ID2-SBS1918
/Identificazione del freno /Identificación do freio /Identificação do freio



4.2 Appendices

/Anlagen
/Appendices
/Appendices
/Apêndices
/Apêndices

Appendix 1
/Anlage 1
/Appendice 1
/Appendice 1
/Apêndice 1
/Apêndice 1

: **Manufacturer's Information Document:**
/Hersteller Informationsdokument
/Fiche d'information de fabricant
Documento d'Informazione di fabbricante
/Documento de Información del Fabricante
/Documento de Informação de Fabricante


SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2/ 23.03.2022
(Sheets / Blätter / Feuilles / Fogli: 8)


4.3 NAME OF TECHNICAL SERVICE CONDUCTING THE TEST

/NAME DES TECHNISCHEN DIENSTES DER DIE PRÜFUNGEN DURCHGEFÜHRT HAT
/NOM DU SERVICE TECHNIQUE EFFECTUANT L'ESSAI
/NOME DEL SERVIZIO TECNICO INCARICATO DELLA PROVA
/NOMBRE DEL SERVICIO TECNICO QUE HA EFECTUADO EL ENSAYO
/NOME DO SERVIÇO TÉCNICO QUE REALIZOU O ENSAIO

TÜV Nord Mobilität GmbH & Co KG
Technischer Dienst für Bremsanlagen
D-45307 Essen

Essen, 19.04.2022
B6-8120294720-


Dipl.-Ing. Böker




TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach / accredited
DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service
vom Kraftfahrt-Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt:
KBA-P 00004-96

5 APPROVAL AUTHORITY

/Typgenehmigungsbehörde
/Autorité Compétente en matière de réception
/Autorità che rilascia l'omologazione
/Organismo Competente en Materiale homologación
/Autoridade de recepção

=> See separate sheet issued by the German Approval Authority (KBA)
Siehe separates Beiblatt der deutschen Genehmigungsbehörde (KBA)
Voir fiche séparée émis par l'Autorité Compétente allemand (KBA)
Vedi foglio rilasciato dal autorità di omologazione tedesco (KBA)
Vea la hoja separada emitida por la aprobación de la autoridad alemana (KBA)
Ver folha separada emitido pela aprovação da autoridade alemão(KBA)

Trailer axle and brake information document <i>Informationsdokument für Anhängerachsen und Bremsen</i>			Page / Seite 1 / 8	
Brake / Bremse SBS1918	Test report / Prüfbericht TDB0878	Version / Version 0.2	Status / Stand 23.03.2022	

**Trailer axle and brake information document for application of UN/ECE regulation
No. 13 Annex 11, Appendix 5**

*Informationsdokument für Anhängerachsen und Bremsen zur Anwendung der UN/ECE Regelung
Nr. 13 Anhang 11, Anlage 5*

Information document No. **SAF_SBS1918/TDB0878_V0.2**
Informationsdokument Nr.




Brief overview/Kurzübersicht

This information document contains technical data for the SBS1918 disc brake.

Dieses Informationsdokument beinhaltet die technischen Angaben der Scheibenbremse SBS1918.

ID1-	ID2-	ID3-		ID4-	Test code		Lining material	Dynamic rolling radius R _e [mm]
Axle identifier <i>Achs-identifizierungsnummer</i>	Brake identifier <i>Brems-identifizierungsnummer</i>	F _e identifier [daN] <i>F_e-Identifizierungsnummer</i>		Base part of test report number <i>Hauptteil der Prüfprotokollnummer</i>		<i>Prüfungscode</i>	<i>Belagqualität</i>	<i>Dynamischer Reifenhalbmesser R_e</i>
SBS1937	SBS1918	A	10006	TDB0878	A	20150626	SAF607	475

Type plate/Typschild:

SAF-HOLLAND GMBH D-63856 BESENBACH · GERMANY				
Version	ID1 –			
Serial No.	ID2 –			
Ident No.	ID3 –			
Stat. kg Vmax. km/h	ID4 –			
Made in Germany				SN


Note:

ID1 – ID4 of the Type plate are relevant for homologation.

Bemerkung:

ID1 – ID4 des Typschildes sind homologationsrelevant.


R13 110243, Erw. 02

Trailer axle and brake information document <i>Informationsdokument für Anhängerachsen und Bremsen</i>			Page / Seite 2 / 8	
Brake / Bremse SBS1918	Test report / Prüfbericht TDB0878	Version / Version 0.2	Status / Stand 23.03.2022	

Contents/Inhalt:

1	General/Allgemein	3
2	Axle data/Technische Daten der Achse	3
3	Brake/Bremse	4
3.1	General information/Allgemeine Informationen	4
3.2	Drum brake data/Daten der Trommelbremse.....	5
3.3	Brake drum/Bremstrommel	5
3.4	Brake Lining/Bremsbelag.....	5
3.5	Disc brake data/Daten der Scheibenbremse	5
3.6	Brake disc data/Daten der Bremsscheibe.....	6
3.7	Brake pad data/Daten des Bremsklotzes.....	7
A1	List of updates/Änderungsverfolgung	8

R13 110243, Erw. 02

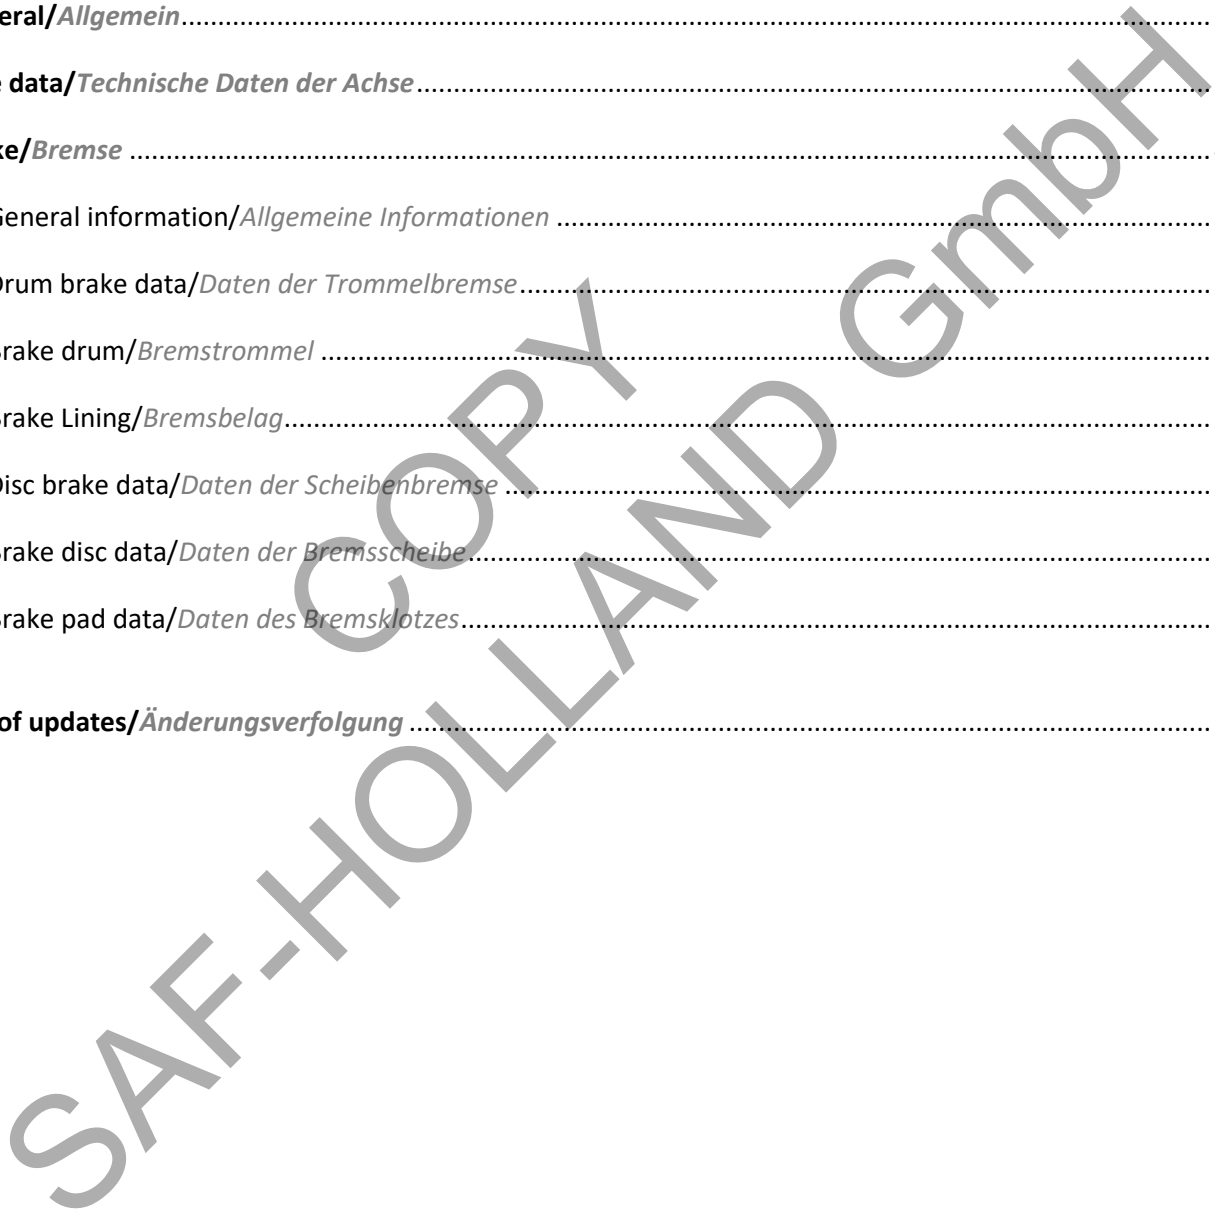


1 General/Allgemein

Paragraph <i>Paragraph</i>	Identifier ID- <i>Identifizierungs-</i> <i>nummer</i>	Item <i>Punkt</i>	Symbol <i>Formel-</i> <i>zeichen</i>	Unit <i>Einheit</i>	Data <i>Daten</i>
1.1		Name and address of axle manufacturer <i>Name und Anschrift des Achsherstellers</i>			SAF-HOLLAND GmbH Hauptstraße 26 D-63856 Bessenbach

2 Axle data/Technische Daten der Achse

Paragraph <i>Paragraph</i>	Identifier ID- <i>Identifizierungs-</i> <i>nummer</i>	Item <i>Punkt</i>	Symbol <i>Formel-</i> <i>zeichen</i>	Unit <i>Einheit</i>	Data <i>Daten</i>
2.1		Manufacturer <i>Hersteller</i>			See 1.1 <i>Siehe 1.1</i>
2.2		Type <i>Typ</i>			SBS1937
2.2.1		Variant <i>Variant</i>			-
2.3	ID1-	Axle identifier <i>Achsideifizierungsnummer</i>			SBS1937
2.4	ID3-	F _e identifier <i>F_e-Identifizierungsnummer</i>			10006
		Test axle load <i>Prüflast</i>	F _e	[daN/kg]	10006,2/10200
2.5		Wheel and brake data according to the following figures 1B/2B <i>Reifen- und Bremsendaten gemäß nachfolgender Abbildungen 1B/2B</i>			

Figure 1B

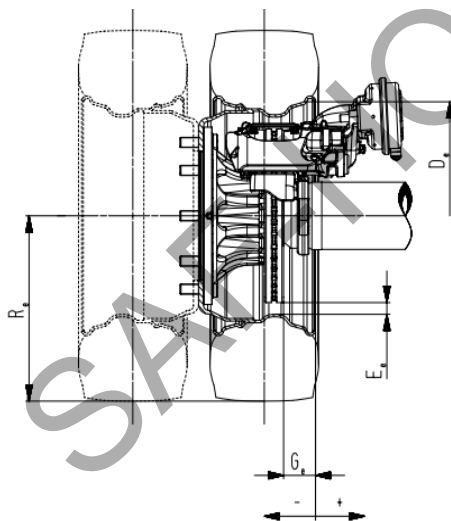

Index „e“ identifies test conditions/
Index „e“ kennzeichnet die Prüfbedingungen

Note with regard to the use of tyre radii (R) differing from test conditions (R_e)
Hinweis zur Verwendung von anderen Reifenhalbmessern (R) als dem Prüfzustand (R_e)

$$R^* < R_e$$

Operation range for the use of smaller tyre radii as tested
Anwendungsbereich bei kleineren Reifenhalbmessern als dem geprüften

$$R_{min}^* = 0.8 \cdot R_e$$

Operation range for the use of bigger tyre radii as tested.
Anwendungsbereich bei größeren Reifen als geprüft


$$R^* > R_e$$

Validation by brake calculation

Validierung mittels Bremsberechnung

* dynamic radius vehicle/dynamischer Reifenhalbmesser Fahrzeug

Brake <i>Bremse</i>	Test code <i>Prüfungscod</i>		D _e	E _e	G _e	R _e
			[mm]			
SBS1918	A	20150626	495,3	24	-133	475


Trailer axle and brake information document Informationsdokument für Anhängerachsen und Bremsen			Page / Seite 4 / 8	
Brake / Bremse SBS1918	Test report / Prüfbericht TDB0878	Version / Version 0.2	Status / Stand 23.03.2022	

3 Brake/Bremse


3.1 General information/Allgemeine Informationen

Paragraph Paragraph	Identifier ID- Identifizierungs- nummer	Item Punkt	Symbol Formel- zeichen	Unit Einheit	Data Daten
3.1.1		Make <i>Marke</i>			SAF
3.1.2		Manufacturer <i>Hersteller</i>			See 1.1 <i>Siehe 1.1</i>
3.1.3		Type of brake <i>Bremsentyp</i>			Disc brake <i>Scheibenbremse</i>
3.1.3.1		Variant (e.g. S-cam, etc.) <i>Variante (z.B. S-Nocken, usw.)</i>			Floating caliper brake (pneumatic) <i>Schwimmsattelbremse (pneumatisch)</i>
3.1.4	ID2-	Brake identifier <i>Bremsidentifizierungsnummer</i>			SBS1918
3.1.4.1		Brake caliper <i>Bremssattel</i>			
3.1.4.1.1		Manufacturer <i>Hersteller</i>			Haldex Brake Products AB SE-26154 Landskrona
3.1.4.1.2		Type <i>Typ</i>			SBS1918
3.1.4.1.3		Variant <i>Variante</i>			H0
3.1.5		Brake data according to the following figure 2B <i>Bremsendaten gemäß nachfolgender Abbildung 2B</i>			

Figure 2B

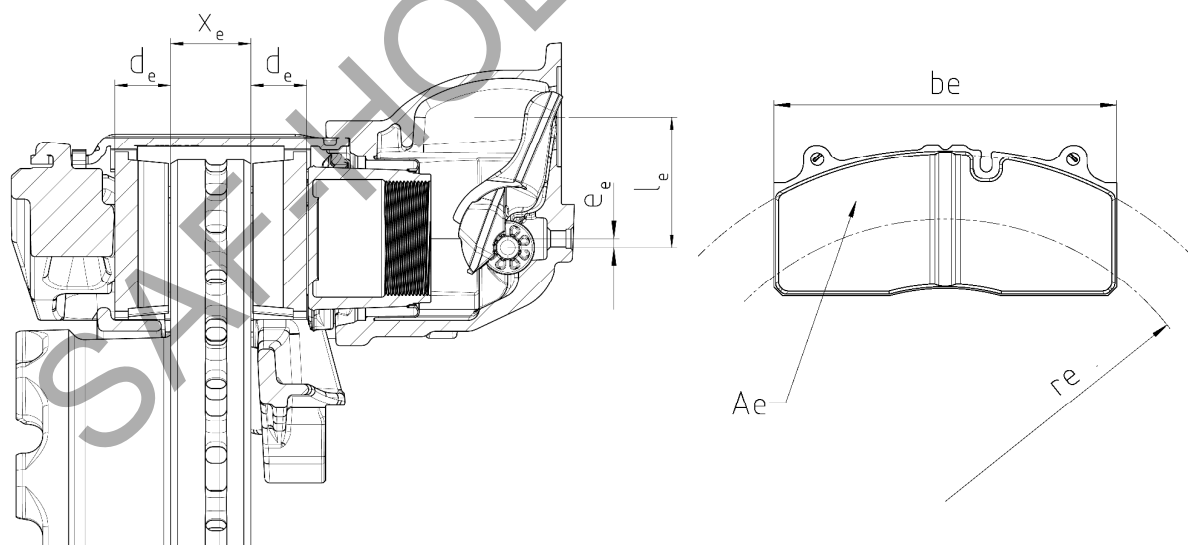

Brake Bremse	X_e [mm]	A_e [cm ²]	b_e [mm]	r_e [mm]	d_e [mm]	l_e [mm]	e_e [mm]	i l_e / e_e	B_f
SBS1918	45	2 x 152	210	149	30	76	4,93	15,42	22,37

Trailer axle and brake information document <i>Informationsdokument für Anhängerachsen und Bremsen</i>			Page / Seite 5 / 8	
Brake / Bremse SBS1918	Test report / Prüfbericht TDB0878	Version / Version 0.2	Status / Stand 23.03.2022	

3.2 Drum brake data/Daten der Trommelbremse

Paragraph <i>Paragraph</i>	Identifier ID- <i>Identifizierungs-</i> <i>nummer</i>	Item <i>Punkt</i>	Symbol <i>Formel-</i> <i>zeichen</i>	Unit <i>Einheit</i>	Data <i>Daten</i>
3.2		Drum brake data <i>Daten der Trommelbremse</i>			Not applicable <i>Nicht anwendbar</i>

3.3 Brake drum/Bremstrommel


Paragraph <i>Paragraph</i>	Identifier ID- <i>Identifizierungs-</i> <i>nummer</i>	Item <i>Punkt</i>	Symbol <i>Formel-</i> <i>zeichen</i>	Unit <i>Einheit</i>	Data <i>Daten</i>
3.3		Brake drum <i>Bremstrommel</i>			Not applicable <i>Nicht anwendbar</i>

3.4 Brake Lining/Bremsbelag

Paragraph <i>Paragraph</i>	Identifier ID- <i>Identifizierungs-</i> <i>nummer</i>	Item <i>Punkt</i>	Symbol <i>Formel-</i> <i>zeichen</i>	Unit <i>Einheit</i>	Data <i>Daten</i>
3.4		Brake lining <i>Bremsbelag</i>			Not applicable <i>Nicht anwendbar</i>

3.5 Disc brake data/Daten der Scheibenbremse


Paragraph <i>Paragraph</i>	Identifier ID- <i>Identifizierungs-</i> <i>nummer</i>	Item <i>Punkt</i>	Symbol <i>Formel-</i> <i>zeichen</i>	Unit <i>Einheit</i>	Data <i>Daten</i>
3.5.1		Connection type to the axle <i>Anbindungsart an die Achse</i>			Axial <i>Axial</i>
3.5.2		Brake adjustment device <i>Nachstelleinrichtung der Bremse</i>			Integrated <i>Integriert</i>
3.5.3		Maximum actuation stroke <i>Maximaler Hubbedarf</i>		[mm]	62
3.5.4		Declared maximum brake input force <i>Erklärte maximal zulässige Kraft am Hebel</i>	Th_{Amax}	[daN]	1100
3.5.4.1		Maximum brake input torque <i>Maximales Eingangsmoment</i>	C_{max} $Th_{Amax} \cdot l_e$	[Nm]	836
		For calculation at 6,5 bar <i>Zur Berechnung bei 6,5 bar</i>	$C_{bei\ 6,5\ bar}$	[Nm]	650
3.5.5		Efficient friction radius <i>Wirksamer Scheibenradius</i>	r_e	[mm]	See 3.1.5 <i>Siehe 3.1.5</i>
3.5.6		Lever length <i>Hebellänge</i>	l_e	[mm]	See 3.1.5 <i>Siehe 3.1.5</i>
3.5.7		Input/output ratio (l_e/e_e) <i>Eingang/Ausgang Übersetzung (l_e/e_e)</i>	i		See 3.1.5 <i>Siehe 3.1.5</i>
3.5.8		Mechanical efficiency <i>Mechanischer Wirkungsgrad</i>	η		0,93

Trailer axle and brake information document <i>Informationsdokument für Anhängerachsen und Bremsen</i>			Page / Seite 6 / 8	
Brake / Bremse SBS1918	Test report / Prüfbericht TDB0878	Version / Version 0.2	Status / Stand 23.03.2022	

Paragraph <i>Paragraph</i>	Identifier ID- <i>Identifizierungs-</i> <i>nummer</i>	Item <i>Punkt</i>	Symbol <i>Formel-</i> <i>zeichen</i>	Unit <i>Einheit</i>	Data <i>Daten</i>
3.5.9		Declared brake input threshold force <i>Erklärte Bremseingangskraft</i>	Th _{A0,dec}	[N]	79
3.5.9.1		Declared brake input threshold torque <i>Erklärtes Anlegemoment</i>	C _{0,dec} Th _{A0,dec} · l _e	[Nm]	6
3.5.10		Minimum rotor thickness (wear limit) <i>Minimale Scheibendicke</i> <i>(Verschleißgrenze)</i>		[mm]	37


3.6 Brake disc data/*Daten der Bremsscheibe*


Paragraph <i>Paragraph</i>	Identifier ID- <i>Identifizierungs-</i> <i>nummer</i>	Item <i>Punkt</i>	Symbol <i>Formel-</i> <i>zeichen</i>	Unit <i>Einheit</i>	Data <i>Daten</i>
3.6.1		Disc type description <i>Beschreibung des</i> <i>Bremsscheibentyps</i>			Flat- and potttype, one-part and multi-part <i>Flach- und Halsscheibe,</i> <i>einteilig und mehrteilig</i>
3.6.2		Connection/mounting to the hub <i>Anbindung an die Nabe</i>			
3.6.3		Ventilation <i>Belüftung</i>			internally vented <i>innenbelüftet</i>
3.6.4		Declared mass <i>Erklärtes Gewicht</i>	m _{dec}	[kg]	24
3.6.5		Nominal mass <i>Nominales Gewicht</i>	m _{nom}	[kg]	22
3.6.6		Declared external diameter <i>Erklärter Außendurchmesser</i>		[mm]	377
3.6.7		Minimum external diameter <i>Minimaler Außendurchmesser</i>		[mm]	375,5
3.6.8		Inner diameter of the friction ring <i>Innehdurchmesser des Reibrings</i>		[mm]	223
3.6.9		Width of the ventilation channels <i>Breite der Belüftungskanäle</i>		[mm]	12
3.6.10		Base material <i>Grundmaterial</i>			Grey cast iron <i>Grauguss</i>
3.6.11		Identification code <i>Identifizierungscode</i>			04079....
3.6.11.1		Trademark <i>Handelsmarke</i>			SAF

Trailer axle and brake information document <i>Informationsdokument für Anhängerachsen und Bremsen</i>			Page / Seite 7 / 8	
Brake / Bremse SBS1918	Test report / Prüfbericht TDB0878	Version / Version 0.2	Status / Stand 23.03.2022	

3.7.A Brake pad data/*Daten des Bremsklotzes*

Paragraph <i>Paragraph</i>	Identifier ID- <i>Identifizierungs-</i> <i>nummer</i>	Item <i>Punkt</i>	Symbol <i>Formel-</i> <i>zeichen</i>	Unit <i>Einheit</i>	Data <i>Daten</i>
3.7.1.A		Manufacturer and address <i>Hersteller und Anschrift</i>			MAT Commercial Vehicle Products GmbH D-51709 Marienheide
3.7.2.A		Make <i>Marke</i>			SAF
3.7.3.A		Type <i>Typ</i>			607
3.7.4.A		Identification (type identification on the pad back plate) <i>Kennzeichnung</i> <i>(Typkennzeichnung auf der</i> <i>Rückenplatte)</i>			SAF607
3.7.5.A		Minimum thickness of the friction material (wear limit) <i>Minimal zulässige Dicke des</i> <i>Bremsbelags (Verschleißgrenze)</i>		[mm]	2
3.7.6.A		Method of attaching friction material to the back plate <i>Art und Weise der</i> <i>Belagbefestigung auf der</i> <i>Rückenplatte</i>			Friction material pressed on back plate <i>Belagmaterial auf</i> <i>Rückenplatte gepresst</i>
3.7.6.1.A		Worst case of attachment (in the case of more than one) <i>Kritischste Art und Weise der</i> <i>Befestigung (sofern mehrere</i> <i>Möglichkeiten)</i>			-
3.7.6.2.A		Back plate <i>Rückenplatte</i>			Cast iron <i>Guss</i>
3.7.6.2.1.A		Minimum Back plate thickness <i>Minimale Rückenplattendicke</i>		[mm]	8

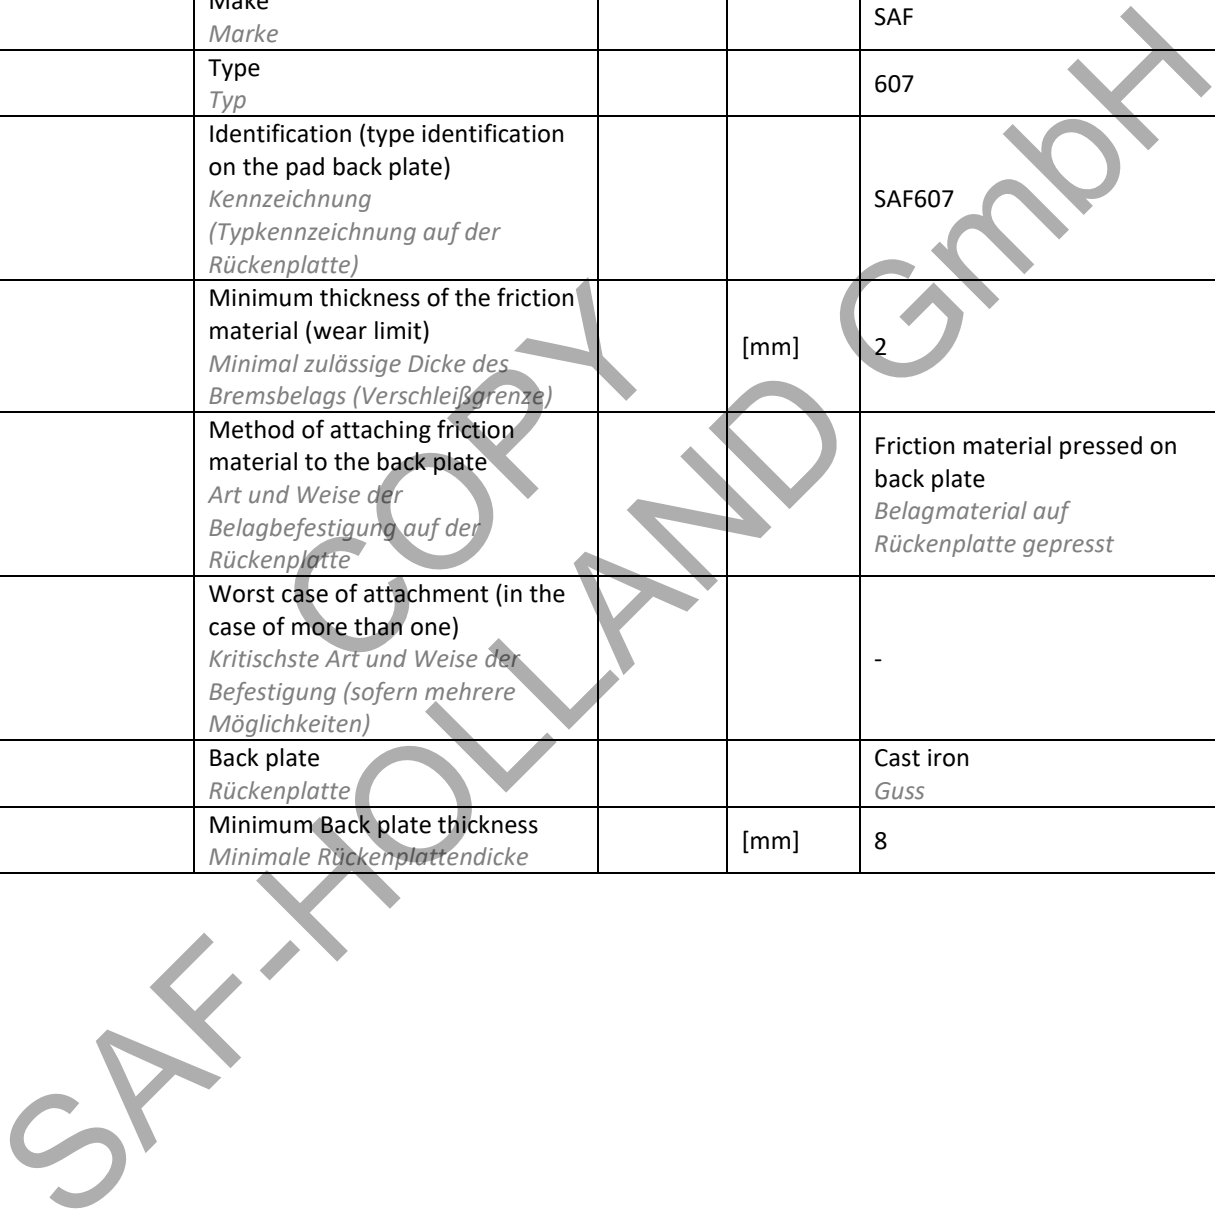

Trailer axle and brake information document <i>Informationsdokument für Anhängerachsen und Bremsen</i>			Page / Seite 8 / 8	
Brake / Bremse SBS1918	Test report / Prüfbericht TDB0878	Version / Version 0.2	Status / Stand 23.03.2022	

A1 List of updates/Änderungsverfolgung

No. Nr.	Date Datum	Doc.-Version Dok.-Version	Reason for update Grund der Änderung
A 1.0	21.09.2015	V0.0	Issuing Document <i>Erstellung Dokument</i>
A 1.1	06.08.2021	V0.1	Updated layout <i>Layout aktualisiert</i> Various editorial adaption <i>Verschiedene redaktionelle Anpassungen</i>
A 1.2	23.03.2022	V0.2	Adaption of 3.7.6.2.A <i>Anpassung 3.7.6.2.A</i>

COPY SAF-HOLLAND GmbH